



PNI Hunting 350C

3G Hunting Camera / 3G ловна камера / 3G-Jagdkamera / Cámaras de caza 3G / Caméra de chasse 3G / 3G vadászkamera / Telecamera da caccia 3G / 3G jachtcamera / Kamera myśliwska 3G / Camera vanatoare 3G



| | | |
|----|-------------------------------|-----|
| EN | User manual | 3 |
| BG | Ръководство за употреба | 27 |
| DE | Benutzerhandbuch | 53 |
| ES | Manual de usuario | 79 |
| FR | Manuel utilisateur | 104 |
| HU | Használati utasítás | 130 |
| IT | Manuale utente | 155 |
| NL | Handleiding | 179 |
| PL | Instrukcja obsługi | 204 |
| RO | Manual de utilizare | 228 |

TRAILCAMERA-APP FÜR ANDROID UND IOS

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die TrailCamera-Anwendung auf Ihr Smartphone herunterzuladen:






Android



iOS

GERÄTEBESCHREIBUNG

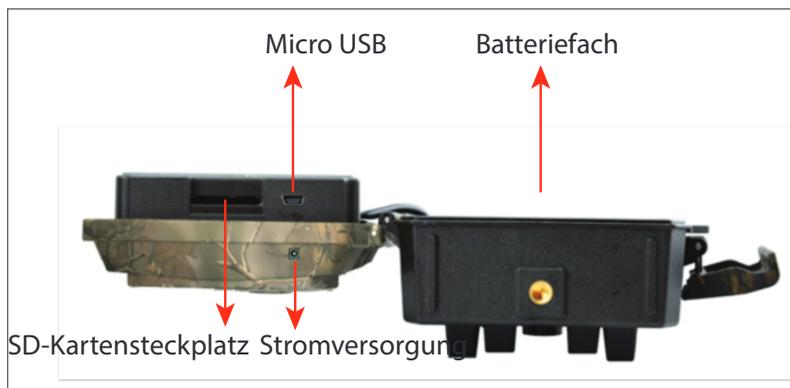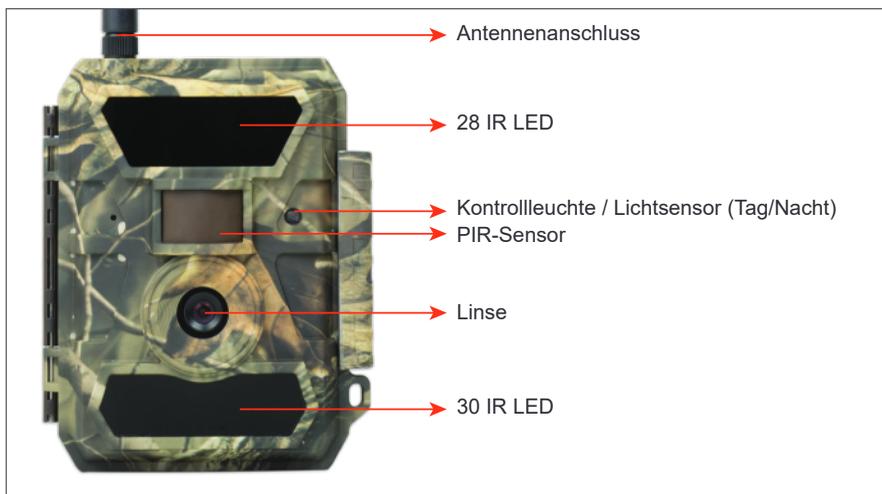

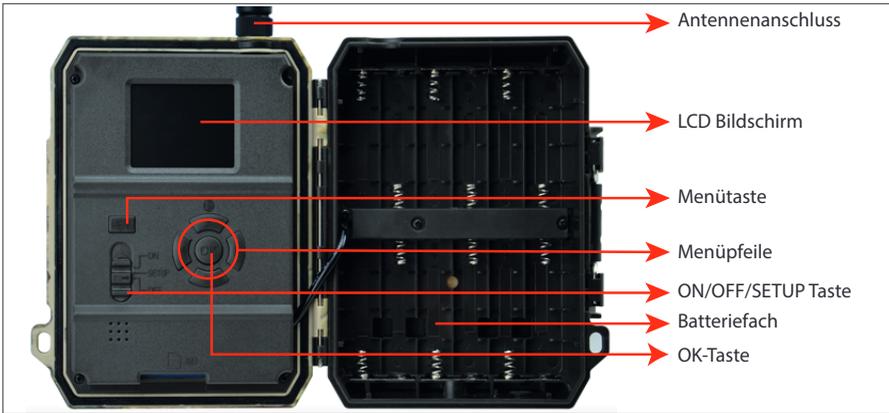

KAMERA BEREIT MACHEN

1. Trennen Sie die Kamera vom Stromnetz und legen Sie 12 Alkali- oder Ni-MH AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein.

Hinweis: Für eine längere Batterielebensdauer empfehlen wir, den verwendeten Batterietyp (Alkaline oder Ni-MH) im Menü einzustellen.

2. Setzen Sie die SD-Karte in der auf der Unterseite der Kamera angezeigten Richtung in den Steckplatz ein.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung einer 32-GB-Karte.

3. Legen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz an der Seite der Kamera ein.



KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Gelbbatterie
 12V/18Ah



Batterie
 stromkabel für
 Jagdkameras



KAMERAKONFIGURATION

Kamerastart

Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Schalter ON/SETUP/OFF auf die Position ON stellen.

In diesem Modus wechselt die Kamera in den Bewegungserkennungs-/Überwachungsmodus. Der Bildschirm leuchtet nicht auf. Wenn die Standardeinstellungen der Kamera Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie die Kamera direkt am vorgesehenen Ort montieren.

Kameraeinstellungen konfigurieren

Bewegen Sie den ON/SETUP/OFF-Schalter in die SETUP-Position. In diesem Modus können Sie die Kamera nach Bedarf konfigurieren. Der Bildschirm leuchtet auf. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch das Menü und bestätigen Sie mit OK.

Anmerkungen:

Lesen Sie das Handbuch und die Menübeschreibungen sorgfältig durch, um jede Einstellung zu verstehen.

Testen Sie jeden Schritt und überprüfen Sie, wie es funktioniert.

Eine Ihnen nicht vertraute Umgebung kann zu einer anderen und unbekanntem Arbeitsweise führen.

Sie können zu den Werkseinstellungen zurückkehren und die Einrichtung fortsetzen, wenn sich die Kamera nach bestimmten Benutzereinstellungen anders verhält.

Schalten Sie nach Abschluss der Einstellungen wieder in die Position ON.

Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk

Wenn Sie in die SETUP-Position wechseln, leuchtet der Bildschirm auf und die Kamera sucht automatisch nach Signalen und sucht nach einer SD-Karte.

Wenn nur die Signalleiste auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk verbunden hat. Geben Sie einfach die Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein, unter der Sie im Falle einer Bewegungserkennung Alarme erhalten möchten.

Wenn auf dem Bildschirm die Popup-Meldung „SIM Auto Match failed...“ erscheint, gehen Sie zu 3G – SIM Auto Match. Wählen Sie Manuell. Wählen Sie das 3G-Manual-Setup-Menü und fügen Sie den APN des GSM-Betreibers hinzu. Die Kamera verbindet sich nach dem Neustart automatisch mit dem Netzwerk.

Hinweis: Die Kamera kann Bilder an 2 Telefone und 2 E-Mail-Adressen senden. Standardmäßig sendet die Kamera Bilder per MMS an das Telefon und Fotos/Videos per E-Mail über SMTP (Daten). Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, gehen Sie zum Menü.

WARNUNG: Bei den meisten GSM-SIM-Karten (Abonnement oder Prepaid) ist MMS deaktiviert. Die MMS-Funktion bringt zusätzliche Kosten mit sich. Überprüfen Sie die Kosten für den MMS-Dienst und lassen Sie sich von Ihrem Mobilfunkanbieter aktivieren und einstellen, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.

SEHR WICHTIGE WARNHINWEISE

- Wenn Sie nur Fotos per E-Mail erhalten möchten, deaktivieren Sie MMS und FTP und geben Sie keine Telefonnummern im Menü „Senden an“ ein.
- Wenn Sie die MMS-Funktion nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die MMS-Funktion auf der SIM-Karte aktiviert haben und zuvor die Funktion in einem Telefon getestet haben (d. h. Sie können mit dieser Karte eine MMS senden und empfangen).
- Testen Sie Ihre SIM-Karte in einem Telefon und vergewissern Sie sich, dass Internet (mobile Daten), SMS (zur Kommunikation mit der Trail Camera-Smartphone-Anwendung), Guthaben und MMS aktiviert sind.
- Die Kamera wechselt automatisch in die 3G- und MMS-Einstellungen (nur wenn Sie die Funktion verwenden), wenn die SIM-Karte eingelegt wird. Wenn die Meldung „SIM Automatch failed“ auf dem Bildschirm erscheint, geben Sie die Einstellungen manuell ein, schalten Sie den Modus „SIM Automatch“ auf „Manual“ und geben Sie dann die 3G- und/oder MMS-Einstellungen ein (falls Sie die Funktion verwenden);
- Geben Sie für E-Mails Ihre E-Mail-Adresse unter „Senden an“ – „E-Mail“ ein (es können bis zu 4 E-Mail-Adressen festgelegt werden).
- Geben Sie für MMS Ihre Mobiltelefonnummern unter „Senden an“ - „Telefon“ ein (bis zu 4 Telefonnummern können eingestellt werden) (nur wenn Sie die Funktion nutzen)
- Hinweis: Detaillierte Informationen zu den Menüeinstellungen finden Sie in den Anweisungen im Kapitel „Menüoptionen“.
- Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die „Menu“-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und stellen Sie dann den ON/SETUP/OFF-Schalter auf die Position ON; die LED erlischt und die Kamera wechselt in den Bewegungserkennungsmodus.
- * Im Bewegungserkennungsmodus nimmt die Kamera jedes Mal automatisch

Fotos und Videos auf und sendet Fotos an Ihr Mobiltelefon oder per E-Mail, wenn sie eine Bewegung erkennt.

TESTEN - E-MAIL-VERSAND

Nachdem Sie die vorherigen Schritte (SIM-Kartenüberprüfung, Signal, automatische Konfiguration der 3G-Einstellungen) abgeschlossen haben, gehen Sie einfach wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie MMS und FTP im Kameramenü; Die SMTP-Funktion muss auf Standard eingestellt sein (der Standard-E-Mail-Server der Kamera).
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, an die Sie das Bild erhalten möchten, in das Feld „Senden an“ ein.
3. Nehmen Sie keine anderen Einstellungen an der Kamera vor.
4. Drücken Sie die Menütaste, bis Sie das Menü verlassen und das von der Kamera aufgenommene Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um ein Testbild zu erstellen und zu senden.
6. Auf dem Bildschirm erscheinen die Statusmeldungen für das Bild: „Send SMTP“/ „Send Failed“ und ggf. ein Fehlercode.
7. Wenn die Nachricht „Erfolgreich gesendet“ lautet, überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse, einschließlich des SPAM-Ordners.
8. Wenn die Meldung ein Fehler ist, überprüfen Sie erneut, ob die vorgenommenen Einstellungen wie oben angegeben korrekt sind.

SCHNELLE KONFIGURATION MIT TRAILCAMERA APP

Sie können grundlegende Einstellungen direkt von der TrailCamera-Mobilanwendung an die Kamera senden, um sie schnell zu konfigurieren oder E-Mails zu erhalten. Geben Sie einfach eine SIM-Karte mit SMS, aktivem Internet und ohne PIN ein (im Voraus in einem Telefon getestet) und schalten Sie die Kamera ein (der Schalter befindet sich in der Position ON) und prüfen Sie wie oben angegeben, ob ein Signal in der Kamera vorhanden ist.


- Fügen Sie in der App die Telefonnummer der SIM-Karte in der Kamera hinzu.
- Kopieren Sie die Einstellungen im Bild unten und ändern Sie nur Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit Ihrer eigenen.
- Senden Sie die Einstellungen an die Kamera, indem Sie auf die Schaltfläche Senden klicken.

- Die Kamera antwortet mit einer SMS „SMS-Befehle erfolgreich ausgeführt!“
- Geben Sie in der Anwendung den Befehl „Bild abrufen“ und Sie erhalten dieselbe SMS und eine E-Mail mit dem von der Kamera aufgenommenen Foto.
- Wenn es nicht funktioniert, bedeutet dies, dass das Produkt kein GSM-Signal, kein Internet oder keine korrekten Einstellungen hat. Überprüfen Sie die Einstellungen erneut und entfernen Sie die Kamera im offenen Feld, in dem Sie mindestens 2 Signalleitungen haben. Bitte überprüfen Sie auch sorgfältig die Kameraeinstellungen.

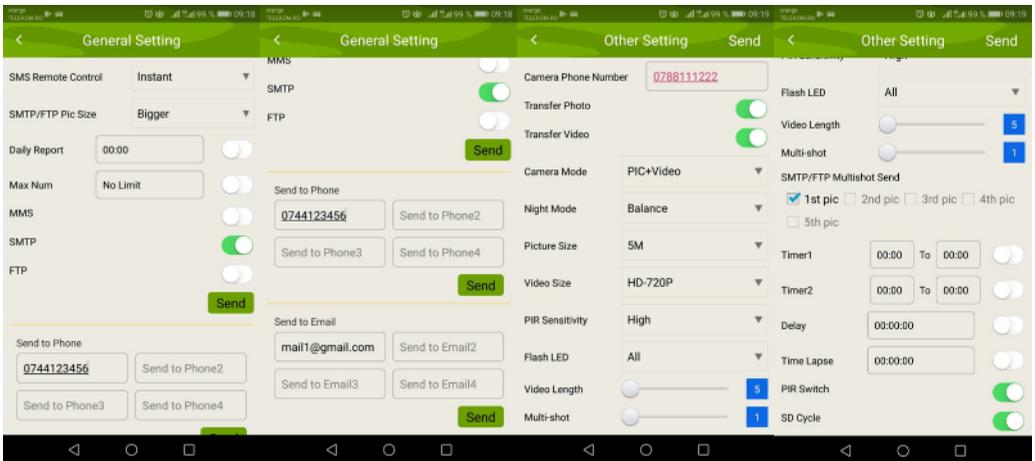


RICHTEN SIE DIE JAGDKAMERA FÜR DIE VERWENDUNG EINES GMAIL-KONTOS EIN

- Rufen Sie in Ihrem Gmail-Konto das Menü „Sicherheit“ auf und aktivieren Sie die 2FA-Option.
- Beim ersten Mal werden Sie um eine Bestätigung per SMS gebeten, dann übergeben Sie 2FA an Google Authenticator (optional).
- Nach der Aktivierung von 2FA erscheint die Option „App-Passwörter“.

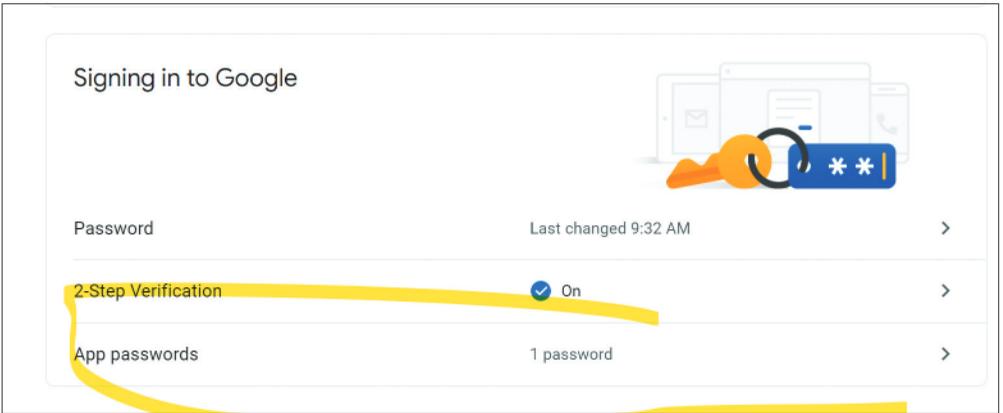


- Dort wählen wir in der App „Mail“, dann bei Device „Other“ und geben einen Namen ein.
- Es wird ein Passwort generiert, das anstelle des Passworts für das E-Mail-Konto zur Authentifizierung von einem Gerät wie einer Kamera oder einem Drucker verwendet werden kann.

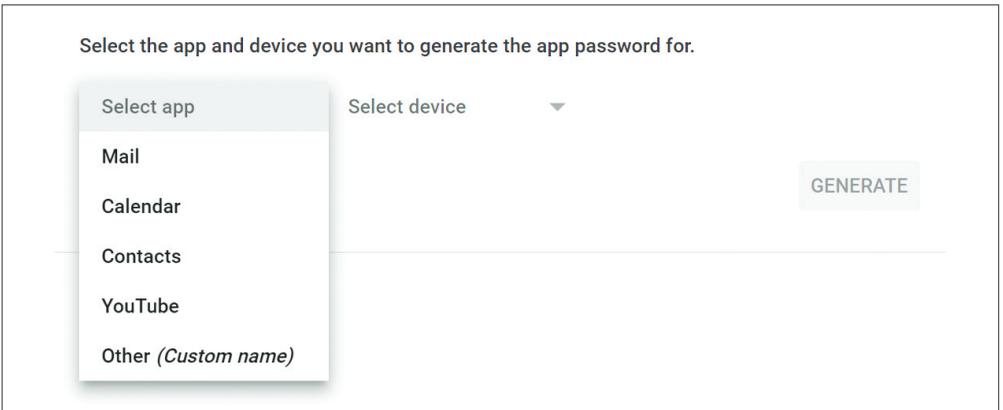

MENU

Hinweis: Die Standardeinstellungen in der Kamera sind rot markiert.

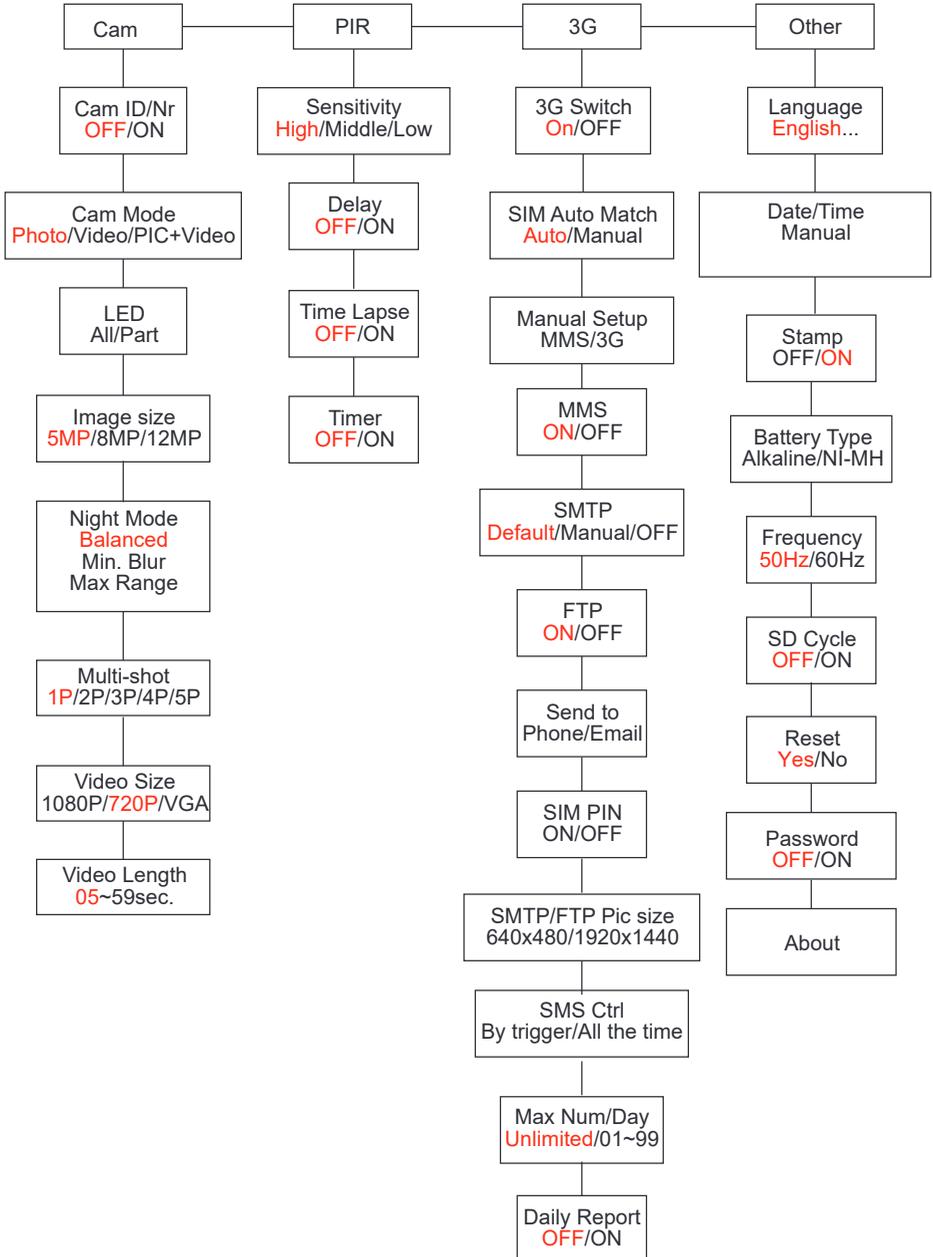

BATTERIEVERSORGUNG

PNI Hunting 350C funktioniert mit 6 oder 12 AA-Alkali- oder wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien. Für eine bessere Leistung empfehlen wir die Verwendung von Ni-MH-Akkus. Stellen Sie im Menü „Batterietyp“ den in die Kamera eingelegten Batterietyp ein.

Legen Sie die Batterien entsprechend der angegebenen Polarität ein. Wir empfehlen, die Batterien zu wechseln, wenn das Batteriesymbol auf dem Bildschirm der Kamera erscheint.

Hinweis: Legen Sie nicht verschiedene Batterietypen gleichzeitig in die Kamera ein, da dies zu irreparablen Defekten führen kann.

Die Anzahl der Fotos, die bis zur vollständigen Akkuentladung aufgenommen werden können, ist variabel und kann durch folgende Faktoren beeinflusst werden: Kameraeinstellungen, Kameraaktionshäufigkeit, Marke und Akkuqualität, Umgebungsbedingungen usw.

Die folgende Tabelle zeigt eine Schätzung der Bilder und Videos, die mit 12 AA-Alkalibatterien aufgenommen werden können. Eine bessere Leistung kann erzielt werden, wenn Ni-MH-Akkus verwendet werden.

| 3G OFF | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------|
| Fotos/Tag | | Zeit | Videos/Tag | | Zeit |
| IR LED ON | | | | | |
| Maximale Qualität | 100 Fotos | 81 Tage | 10 Sek. Aufnahmen | 10 videos | 75 Tage |
| Mittlere Qualität | 100 Fotos | 76 Tage | | | |
| Maximale Klarheit | 100 Fotos | 70 Tage | | | |
| IR LED OFF | | | | | |
| Fotos | 100 Fotos | 113 Tage | 10 Sek. Aufnahmen | 10 videos | 228 Tage |

SOLARPANEL-STROMVERSORGUNG

PNI Hunting 350C funktioniert mit den meisten standardmäßigen 12V/2A-Lithiumbatterien mit Solarpanel.

Externe Stromversorgung – für Videosicherheitsüberwachungszwecke

Sie können die Kamera auch mit einem externen 12-V-/2-A-DC-Adapter mit Strom versorgen. Bei Verwendung einer externen Stromversorgung empfehlen wir, die Batterien aus der Kamera zu entfernen, um eine Überladung zu vermeiden. Eine externe Stromversorgung wird nur in Videoüberwachungssituationen empfohlen.

Sie können auch einen externen Akku mit 12 V/7 Ah verwenden, der in einem regen- und wetterfesten Gehäuse montiert ist.

AUSWAHL DES SD-SPEICHERKARTEN-Typs

Um die Kamera verwenden zu können, wird eine SD-Karte benötigt. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, aber keine Karte eingesetzt ist, erscheint die Warnung „Keine Karte“ auf dem Bildschirm. Die Kamera kann bis zu 32 GB Karte unterstützen. Um den Verlust von auf der Karte gespeicherten Fotos oder Videos zu vermeiden, muss die Kamera beim Einsetzen oder Entfernen der Karte ausgeschaltet sein.

Wenn die Karte voll ist, erscheint „Speicher voll“ auf dem Bildschirm.

Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl von Fotos und Videos, die je nach Kapazität der Karte auf einer Karte gespeichert werden können.

| SD card | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fotos | | | | | | |
| 5MP | 869 | 1631 | 3585 | 7492 | 15307 | 30936 |
| 8MP | 556 | 1041 | 2294 | 4798 | 9794 | 19795 |
| 12MP | 391 | 733 | 1613 | 3371 | 6887 | 13919 |
| Videos (Stunden) | | | | | | |
| 640x480 | 00:05:27 | 00:10:13 | 00:22:28 | 00:46:57 | 01:35:56 | 03:13:52 |
| HD | 00:03:56 | 00:07:23 | 00:16:13 | 00:33:53 | 01:09:14 | 02:19:56 |
| FHD | 00:02:04 | 00:03:53 | 00:08:31 | 00:17:48 | 00:36:20 | 01:13:21 |

USB-VERBINDUNG

Wenn die Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist, erscheint „MSDC“ auf dem Bildschirm. Drücken Sie einmal die MENU-Taste, „MSDC“ wechselt zu „PC Cam“; Jetzt können Sie die Kamera als Webcam verwenden. Drücken Sie die MENU-Taste erneut, die Kamera verlässt den PC-Kameramodus.

WARNUNGEN

- Setzen und entfernen Sie die Speicherkarte und das Netzteil nur bei ausgeschalteter Kamera.
- Es wird empfohlen, qualitativ hochwertige AA/R6-Batterien zu verwenden, um Korrosion und Säureaustritt in die Kamera zu vermeiden.
- Verwenden Sie für die Stromversorgung der Kamera nur ein 12V/2A-Netzteil und verpolen Sie beim Einlegen von Batterien oder Akkus nicht.
- Im Testmodus schaltet sich die Kamera innerhalb von 3 Minuten automatisch aus, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts während Software-Upgrades nicht und geben Sie das Gerät an den Verkäufer zurück, wenn der Update-Vorgang fehlschlägt. Wir empfehlen, das Produkt für das Software-Upgrade-Verfahren an den Verkäufer zu senden, um das Risiko einer irreparablen Beschädigung des Produkts auszuschließen.
- Entfernen Sie Äste oder sich bewegende Objekte aus dem Bereich vor der Kamera, die Fehlalarme und Fotos auslösen können.
- Positionieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme, Belüftung oder Lichtquellen erzeugen, um falsche Fotos zu vermeiden.
- Die Kamera verwendet ein 100°-FOV-Weitwinkelobjektiv (im Vergleich zu anderen Kameras mit 52°-FOV) und 58 IR-LEDs. Stellen Sie sicher, dass diese IR-LEDs genug IR-Licht abgeben können, um das Weitwinkelobjektiv zu unterstützen. Die ausschließliche Verwendung hochwertiger AA-Batterien sorgt für genügend Energie und eine gleichmäßige Beleuchtung in dunklen Umgebungen.
- Das geplante Datum/die geplante Uhrzeit kann 12 Stunden lang in der Kamera gespeichert werden, solange die Kamera eine Stunde zuvor eingeschaltet wurde.

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

- Verschlusszeit von nur 0,4 Sekunden
- Linse 100° Sichtfeld, 80° PIR
- Maximale Auflösung: Foto – 12 MP/Video – 1080P @ 30 FPS
- Fotoauflösungen 5/8/12 MP
- 58 IR-LEDs bieten nachts eine Sichtbarkeit von bis zu 20 m (65 Fuß).
- Klare und qualitativ hochwertige Bilder, die bei Tag oder Nacht aufgenommen wurden
- Multi-Shot-Fotos mit maximal 1 Foto/Sekunde 5 aufeinanderfolgende Aufnahmen; einstellbare PIR-Empfindlichkeit, programmierbare Verzögerung zwischen Bewegungen, Zeitraffer, Timer, Beschriftung auf dem Bild (Kamera-ID, Datum/Uhrzeit, Temperatur, Mondphasen)
- Durchschnittliche Gebrauchstemperatur: -26°C ~ +80°C
- 2-Zoll-Farbbildschirm
- Mit MMS/3G/SMTP/FTP kann die Kamera Fotos/Videos an 1–4 E-Mail-Adressen und/oder 1–4 voreingestellte Telefonnummern über MMS übertragen, wenn eine Bewegung erkannt wird
- Fernkonfiguration per SMS
- Senden Sie eine SMS an die Kamera, um sofort ein Foto aufzunehmen und es an den Benutzer zurückzusenden
- Wählen Sie die Fotogröße für E-Mail/FTP (640 x 480 oder 1920 x 1440)
- TrailCamera-dedizierte Anwendung (iOS & Android)

BETRIEB

Gespeicherte FOTOS/AUFZEICHNUNGEN anzeigen

Wechseln Sie in die SETUP-Position, um in den Testmodus zu gelangen. Drücken Sie die Taste „↑“, um den Ansichtsmodus für gespeicherte Dateien aufzurufen; Drücken Sie die Tasten „←“ und „→“, um auszuwählen, und „OK“, um das Foto/Video anzuzeigen.

Drücken Sie erneut „↑“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Drücken Sie die MENU-Taste, um den Vorgang zum Löschen von Dateien oder zum Formatieren der SD-Karte einzuleiten.

Drücken Sie zum Beenden erneut MENU.

Dateien löschen

Drücken Sie im Dateiansichtsmodus die Tasten „←“ und „→“, um zur gewünschten Datei zu gelangen, und drücken Sie dann die Taste MENU, um das Menü zum Löschen von Dateien oder zum Formatieren der SD-Karte anzuzeigen.

Löschen

Eins: löscht die ausgewählte Foto-/Videodatei

Alle: löscht alle gespeicherten Dateien

SD-Karte formatieren

Format

Nein: Bricht die Kartenformatierung ab

Ja: Formatieren Sie die SD-Karte (löscht alles, was auf der Karte gespeichert ist)

Drücken Sie die Tasten „←“ und „→“ zur Auswahl, „Ja“ zur Bestätigung, „Nein“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Automatische Abschaltung

Im Testmodus schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Taste gedrückt wird.

Hinweis: Die Kamera bleibt im „Test“-Modus, wenn das Menü auf dem Bildschirm erscheint.

Menüpunkte

Drücken Sie im Testmodus einmal die „Menü“-Taste, um das Kameraeinstellungsmenü aufzurufen. Um durch das Menü zu navigieren, drücken Sie die Tasten „←“, „↑“, „→“, „↓“, die Taste „OK“ zum Bestätigen und die Taste „Menü“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Hinweis: Für einige Funktionen (Kamera-ID, Verzögerung, Zeitraffer, Timer, Passwort) muss der Benutzer die Menütaste drücken, um zu speichern und das Konfigurationsmenü zu verlassen, nachdem er OK gedrückt hat.



CAM

| Einstellungen | Programmierbare Optionen |
|---------------|---|
| Cam ID/Nr | Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie OK, um eine 12-stellige Kamera-ID/einen Namen festzulegen. Diese Funktion hilft bei der Identifizierung der Kamera, die die Bilder aufgenommen und übertragen hat. |
| Cam Mode | <p>Photo, Video, PIC+VIDEO</p> <p>Photo: Die Kamera nimmt nur dann Bilder auf, wenn sie gemäß den Einstellungen für Mehrfachaufnahme und Bildgröße eine Bewegung erkennt</p> <p>Video: Die Kamera nimmt nur Videos auf, abhängig von den Einstellungen für Videolänge/-größe</p> <p>PIC+VIDEO: Wenn eine Bewegung erkannt wird, nimmt die Kamera zuerst Fotos und dann Videos auf. (Abhängig von den Einstellungen Länge/Größe und Mehrfachaufnahme/Bildgröße).</p> |
| LED | <p>All/Part</p> <p>All: Alle 58 IR-LEDs funktionieren in dunkler Umgebung;Part: Die unteren 30 IR-LEDs werden ausgeschaltet.</p> |
| Image Size | 5MP (2560*1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4032*3024) |
| Night Mode | <p>Max range/Balanced/Min. blur</p> <ol style="list-style-type: none"> Max. Range: längere Belichtungszeit für längere IR-Beleuchtung; weniger klares Bild Balanced: die perfekte Kombination zwischen Option 1) und 3) Min. Blur: kurze Belichtungszeiten zur Reduzierung von Unschärfen sorgen für ein klareres Bild. Diese Option hat eine kürzere IR-Beleuchtung |


| | |
|---------------------|---|
| Multi-shot | 1-5 aufeinanderfolgende Bilder bei jeder Aufnahme |
| Video Size | 1280*720, 640*480, 1920*1080 |
| Video length | 05~59 Sek. |

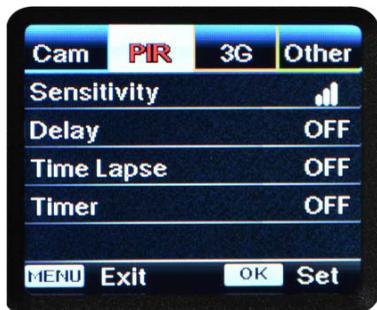

PIR

| Einstellungen | Programmierbare Optionen |
|--------------------|---|
| Sensitivity | <p>High/Middle/Low</p> <p>Höhere Bewegungsempfindlichkeit bedeutet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungserkennung kleiner Objekte; • Bewegungserkennung über größere Distanzen; • Einfacher für den Sensor, den Unterschied zwischen der menschlichen Körpertemperatur und der Umgebungstemperatur zu erkennen • Die Kamera schießt häufiger <p>Wenn die Umgebungstemperatur höher als die menschliche Körpertemperatur ist, ist es schwieriger, die Bewegung zu erkennen, daher empfehlen wir, die Kamera auf eine hohe Empfindlichkeit einzustellen.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| <p>Delay</p> | <p>OFF/ON Die voreingestellte Zeit des Bewegungssensors zwischen 2 aufeinanderfolgenden Erkennungen. Dieses Intervall verhindert, dass die Kamera bei kontinuierlicher Bewegungserkennung zu viele Bilder macht. Beispiel: Die Kamera wartet 1 Minute, bevor sie das Bild/ Video bei Bewegungserkennung erneut aufnimmt, wenn die Zeit auf 00:01:00 eingestellt ist Konfigurierbare Verzögerungszeit: von 5 Sekunden bis 24 Stunden (00:00:05~23:59:59). Achtung: Aktivieren Sie die Verzögerungs- und Zeitrafferfunktionen nicht gleichzeitig.</p> |
| <p>Time Lapse</p> | <p>OFF/ON Wählen Sie „EIN“, um die Auslösezeit einzustellen; Der Bewegungssensor der Kamera wird ausgeschaltet; Die Kamera nimmt nur im eingestellten Intervall Fotos/ Videos auf. Verfügbarer Bereich: 5 Sekunden bis 24 Stunden (00:00:05~23:59:59). Achtung: Aktivieren Sie die Verzögerungs- und Zeitrafferfunktionen nicht gleichzeitig.</p> |
| <p>Timer</p> | <p>OFF/ON Wählen Sie „EIN“, um die Start- und Abschaltzeit einzustellen (Stunde / Minute); Die Kamera funktioniert nur innerhalb dieses Bereichs Beispiel: Wenn Sie das Intervall von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr einstellen, funktioniert die Kamera nur zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr</p> |

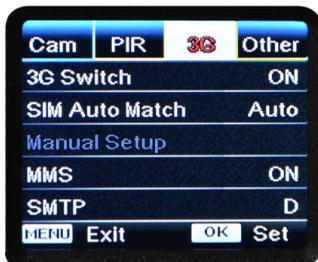

3G

| | |
|-------------------------------|--|
| SIM Auto Match | <p>Auto/Manual</p> <p>Die Kamera wechselt automatisch in die MMS- und 3G-Einstellungen, wenn die SIM-Karte eingelegt wird;</p> <p>Wenn „SIM Automatch failed, pls enter setups manual“ auf dem Bildschirm erscheint, gehen Sie zu „SIM Automatch“ im „Manual“-Modus und geben Sie dann die Einstellungen von Ihrem Netzbetreiber im Menü ein: „Manual Setup“</p> <p>(Bitte greifen Sie auf den manuellen Modus zu, wenn Ihr lokaler Operator nicht automatisch durch die automatische Einrichtung mit der Kamera verbunden werden kann.)</p> |
| Manual Setup | <p>MMS</p> <p>Bitte wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um die URL / APN / IP / Port (Benutzername und Passwort, falls erforderlich) zu erhalten, und geben Sie diese Informationen manuell ein.</p> <p>Anmerkungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mit den hinzugefügten MMS-Einstellungen kann die Kamera Fotos an voreingestellte E-Mail-/Telefonnummern senden. Wenn die Einstellungen, die Sie für die MMS-Nachricht eingegeben haben, falsch sind, können die Telefone / E-Mail-Konten keine Kamerafotos empfangen. 2. Das E-Mail-Postfach empfängt nur dann Kamerafotos über SMTP, wenn SMTP aktiviert ist. <p>3G</p> <p>Geben Sie den 3G-APN Ihres lokalen Betreibers sowie den entsprechenden Benutzernamen und das Passwort ein.</p> <p>Anmerkungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nur mit den hinzugefügten 3G-Einstellungen können die SMTP- und FTP-Funktionen funktionieren. 2. Sie müssen Ihren APN-Benutzernamen und Ihr Kennwort nicht eingeben. Einige Betreiber benötigen jedoch möglicherweise Zugriff auf dieses Passwort, um die GPRS-Funktion zu aktivieren. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren örtlichen Netzbetreiber.s |
| MMS | <p>ON/OFF</p> <p>Sie können einfach wählen, ob Sie Fotos an Ihre MMS-Telefonnummer senden möchten, indem Sie hier die Funktion MMS EIN/AUS aktivieren.</p> |

| | |
|----------------|--|
| SMTP | <p>Default/Manual/OFF Die Kamera ist mit Standard-SMTP-Konfigurationen ausgestattet; Geben Sie einfach empfangende E-Mail-Konten in „Senden an“ ein Bitte vervollständigen Sie die folgenden Einstellungen, wenn Sie Ihren eigenen SMTP-Server verwenden möchten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mail server IP. Geben Sie den Postfach-IP-Server ein <ol style="list-style-type: none"> Beispiel: Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail IP: smtp.gmail.com; Port. Geben Sie den E-Mail-Port ein; Einige E-Mail-Server verwenden Port 25; Google Mail verwendet Port 465; Geben Sie den Port Ihres E-Mail-Anbieters ein. Mail account. Geben Sie Ihr E-Mail-Konto ein Mail password. Geben Sie das Passwort ein, um auf die E-Mail zuzugreifen. <p>Anmerkungen: SMTP sendet nur Fotos an Standard-E-Mails; Wenn SMTP falsch hinzugefügt wird, erhalten E-Mails keine Fotos von der Kamera Einige E-Mail-Konten verfügen über erweiterte Sicherheitseinstellungen, die geändert werden müssen, damit Anwendungen wie Kameras eine Verbindung herstellen können. MMS sendet keine Fotos mehr per E-Mail, wenn SMTP aktiv ist.</p> |
| FTP | <p>ON/OFF FTP IP. Geben Sie die IP Ihres FTP-Servers ein. Beispiel: FTP Server: ftp://dianwan2008.gicp.net/ Hinzufügen: dianwan2008.gicp.net</p> <p>Port. Geben Sie den Port des FTP-Servers ein Der am häufigsten verwendete Port auf FTP-Servern ist 21. Geben Sie den Port ein, der Ihrem FTP-Server entspricht.</p> <p>FTP account. Geben Sie Ihr FTP-Konto ein</p> <p>FTP password. Geben Sie das Zugangspasswort zum FTP-Server ein. Hinweis: Die Kamera sendet Fotos an das voreingestellte FTP-Konto; Wenn FTP falsch eingegeben wird, können keine Kamerafotos empfangen werden.</p> |
| Send To | <p>Phone/Email Phone - Geben Sie die Telefonnummern der Empfänger ein (1~2) Email - Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ein (1~2)</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| SMTP/ FTP Pic | <p>Pic size/Multishot send</p> <p>Pic size Über SMTP und FTP gesendete Fotos haben eine wählbare Größe: Klein (640 * 480) oder Größer (1920 * 1440)</p> <p>Multishot Send: 1st/2nd/3rd/4th/5th Pic. Hinweis: Die Multishot-Funktion (im Menü Cam-Multishot) muss auf 2, 3, 4 oder 5 Fotos eingestellt sein. Beispiel: Multi-Shot ist auf 5P (5 aufeinanderfolgende Fotos) eingestellt und Sie stellen „1st Pic“ und „3rd Pic“ in Multishot Send ein. In diesem Fall werden das erste Bild und das dritte Foto der 5 Fotos, die von mehreren Fotos aufgenommen wurden, an das E-Mail- oder FTP-Konto gesendet.</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, 2G ist, wird nur das erste Bild (640 * 480) gesendet • Wenn das Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, 3G ist, wird nur das erste Bild (640 * 480 oder 1920 * 1440) gesendet • Wenn das Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, 3G ist, werden das erste bis fünfte Bild (640 * 480 oder 1920 * 1440) gesendet; Bei Originalgröße (5/8/12 MP) können nur 2 Fotos über das 3G-Netzwerk gesendet werden. |
| | <p>Anmerkungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kamera sendet nur dann Fotos an voreingestellte MMS-Nummern, wenn Sie nur die MMS-Funktion aktiviert haben. 2. Die Kamera sendet Fotos nur per E-Mail an die eingestellten Adressen, über SMTP (GPRS), wenn SMTP eingestellt und MMS ausgeschaltet ist. 3. Die Kamera sendet Fotos oder Videos per SMTP an voreingestellte E-Mail-Konten, wenn SMTP konfiguriert ist. 4. Wenn die MMS-Einstellungen falsch sind / MMS inaktiv ist / kein Guthaben für MMS auf der Karte vorhanden ist, sendet die Kamera keine Fotos per MMS oder E-Mail. Wir empfehlen, die Kamera zunächst nur per E-Mail mit MMS AUS zu verwenden. |
| Max Num/ Day | <p>Unlimited/01...99</p> <p>Standard: unbegrenzt; Optional: 1 ~ 99</p> <p>Wenn der Benutzer 50 auswählt, senden die Kameras nur 50 Fotos pro Tag. Alle anderen Fotos werden nur auf der SD-Karte gespeichert.</p> |

| | |
|---|--|
| SMS Ctrl | <p>Daily/Instant Daily. Empfohlen für Batterieladung AA Sie können Ferneinstellungen per SMS vornehmen, wenn die Kamera tägliche Berichte sendet. Instant. Empfohlen, wenn die Kamera über eine externe Stromquelle betrieben wird. Diese Funktion verbraucht viel Energie. Die Kamera bleibt im Standby; So können Sie jederzeit Ferneinstellungen per SMS vornehmen.</p> |
| Daily Report | <p>ON/OFF ON. Wählen Sie die Option EIN, um die Zeit festzulegen, zu der die Kamera Ihnen den täglichen Bericht senden soll Anmerkungen: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet die Kamera keine Fotos mehr per E-Mail. Die einzige verbleibende aktive Position sendet diesen Bericht. Was ist der tägliche Bericht: Geräte-IMEI-Nummer, CSQ (Signalstärke): 0 ~ 31, ID-Kamera, Temperatur, Datum und Uhrzeit, verbleibende Batteriekapazität, SD-Karteninfo, Gesamtzahl der von der Kamera aufgenommenen Bilder (Gesamtzahl der von der Kamera aufgenommenen Fotos) , Von der Kamera gesendete Bilder (Gesamtfoto von der Kamera gesendet)</p> |
| SIM PIN | |
| <p>Sie können die folgende Beschreibung ignorieren, wenn Ihre SIM-Karte bereits aktiviert wurde und keinen PIN-Sperrcode hat (Menü wird grau / inaktiv). (Die Phase „Bitte geben Sie den PIN-Code ein“ wird nach der Suche nach dem Signal nicht angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte initialisiert ist und keine aktive PIN hat.)</p> | |

1. Die Kamera prüft, ob die eingelegte SIM-Karte aktiviert ist, während sie im „Test“-Modus nach Signalen sucht;
2. Wenn die SIM-Karte nicht aktiviert ist und einen aktiven PIN-Code hat, erscheint nach der Suche nach dem Signal „Pls input PIN-Code“ auf dem Bildschirm;
3. Dann wird „SIM PIN“ auf der Menüseite „3G“ konfigurierbar;
4. Geben Sie Ihre PIN unter „SIM-PIN“ ein; Die Kamera schaltet sich automatisch aus. Die Kamera initiiert automatisch die SIM-Karte, während sie nach Signalen sucht, wenn Sie die Kamera nach Eingabe des PIN-Codes neu starten.

Anmerkungen:

- “Pls input PIN-Code” wird erneut angezeigt, wenn die falsche PIN eingegeben wurde;
- Bitte versuchen Sie die PIN erneut, als ob Sie nach der Suche nach dem Signal „Bitte geben Sie den PIN-Code ein“ sehen;
- Die SIM ist normalerweise darauf beschränkt, dreimal initialisiert zu werden; es wird gesperrt, wenn die eingegebene PIN während dieser Versuche dreimal falsch ist. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre PIN zu überprüfen, bevor Sie es erneut versuchen.
- Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Telefon ein, um es mit dem PUK-Code nach einem 3-fachen Aktivierungsversuch basierend auf den oben genannten Schritten zu entsperren.



Other

| | |
|-----------------|---|
| Language | English, German, French, Finnish, Italian, Slovakia, Swedish, Polish, Norwegian, Romanian |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Date/Time | Manual: Datum und Uhrzeit manuell einstellen Datum: Monat: Jahr; Stunde: Minute: Sekunde Hinweis: Stellen Sie Datum/Uhrzeit der Kamera ein, damit bestimmte Funktionen wie erwartet funktionieren. |
| Stamp | Drucken Sie Kamera-ID, Mondphase, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf das Foto |
| Battery Type | Alkaline/ NI-MH Wählen Sie den in die Kamera eingelegten Batterietyp aus. |
| Frequency | 50Hz/60Hz Eine falsche Frequenzeinstellung kann unter bestimmten Bedingungen dazu führen, dass der Bildschirm blinkt. |
| SD Cycle | ON/OFF ON: Die Kamera speichert weiterhin neue Bilder, indem sie die ältesten löscht |
| Reset | Zurück zu den Werkseinstellungen. Yes / No |
| Password | Schützen Sie Ihre Kamera mit einem Passwort |
| About | Firmware-Version (Version:/IMEI:/MCU:) |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------|--|
| Bildsensor | 5 MP Color CMOS |
| Auflösung | 2560x1920 |
| Tag-/Nachtmodus | Ja |
| IR-Bereich | 20m |
| IR-LEDs | Aufwärts: 28 LED/ Abwärts: 30 LED |
| Speicher | SD-Kartensteckplatz (max. 32 GB) |
| Betriebstasten | 7 |
| Linsen | F=3.0; FOV=100°; Auto IR-Cut-Remove (in der Nacht) |
| PIR-Winkel | 80° |
| PIR-Entfernung | 20m (65feet) |
| LCD Bildschirm | 2" TFT, RGB, 262k |

| | |
|--------------------------|--|
| Fotoauflösungen | 5MP/8MP/12MP = 2560x1920/3264x2448/4032x3024 |
| Fotoformat | JPEG |
| Video Auflösung | FHD (1920x1080), HD (1280x720), VGA(640x480) |
| Videoformat | AVI |
| Videoaufnahmezeit | 05-10 Sek. programmierbar für drahtlose Übertragung (z. B. E-Mail) 05-59 Sek. programmierbar für Kabelübertragung |
| Dauerfeuer | 1-5 |
| Auslösezeit | 0.4s |
| Auslöseintervall | 4s-7s |
| Daueraufnahme | Ja. ON/OFF |
| Stromversorgung | Batterien: 12 x AA/R6 Extern: 12V |
| Akku-Typ | Alkali- oder Li-Ion- oder NiMH-Akkus |
| Verbrauch im Stand-by | 0.135mA |
| Standby-Zeit | 5~8 Monate (6xAA~12xAA) |
| Automatische Abschaltung | Im Testmodus schaltet sich die Kamera automatisch nach 3 Minuten aus, wenn Sie keine Taste berühren. |
| Schnittstelle | USB/SD/DC |
| Kabelloser Modus | LTE Cat.4 Module |
| GSM-Frequenz | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800MHz |
| Betriebstemperatur | -26°C ~ +80°C |
| Wasserdicht | IP66 |
| Maße | 115 x 70 x 145 mm |
| Gewicht | 367g |
| APP | IOS & Android |

FEHLERBEHEBUNG

Fotos erfassen nicht das Thema von Interesse

1. Überprüfen Sie die Parametereinstellung „Sensor Level“ (PIR-Empfindlichkeit). Stellen Sie den Sensorpegel für warme Umgebungsbedingungen auf „Hoch“ und für die Verwendung bei kaltem Wetter auf „Niedrig“.
2. Versuchen Sie, Ihre Kamera in einem Bereich aufzustellen, in dem sich keine Wärmequellen im Sichtfeld der Kamera befinden.
3. Wenn Sie die Kamera in der Nähe von Wasser aufstellen, nimmt die Kamera in einigen Fällen Bilder ohne Motiv auf. Versuchen Sie, die Kamera über den Boden zu richten.
4. Versuchen Sie, die Kamera auf stabile und unbewegliche Objekte zu stellen, z. B. große Bäume.
5. Nachts kann der Bewegungsmelder außerhalb der Reichweite der IR-Beleuchtung erkennen. Reduzieren Sie die Entfernungseinstellung, indem Sie die Sensorempfindlichkeit anpassen.
6. Aufgehende Sonne oder Sonnenuntergang können den Sensor auslösen. Kamera muss neu ausgerichtet werden.
7. Wenn sich eine Person/ein Tier schnell bewegt, bewegt sie sich möglicherweise aus dem Sichtfeld der Kamera, bevor das Foto aufgenommen wird. Kamera weiter nach hinten bewegen oder Kamera umleiten.

Die Kamera stoppt die Aufnahme von Bildern oder nimmt keine Bilder auf

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte nicht voll ist. Wenn die Karte voll ist, hört die Kamera auf, Bilder aufzunehmen. Oder der Benutzer kann die Zyklusaufzeichnung aktivieren, um solche Probleme zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie die Batterien, um sicherzustellen, dass die verbleibende Leistung der Alkali- oder NiMH-AA-Batterien ausreicht, damit die Kamera funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter der Kamera in der Position „Ein“ befindet und nicht im „Aus“- oder „Setup“-Modus.
4. Wenn die GPRS-Funktion eingeschaltet ist, dauert es etwa 1 Minute, bis die Kamera ein Foto sendet, bevor die Kamera das nächste Foto aufnimmt. Schalten Sie GPRS aus, die Kamera kann kontinuierlich Fotos aufnehmen.
5. Bitte formatieren Sie die SD-Karte mit der Kamera, bevor Sie sie verwenden oder wenn die Kamera keine Bilder mehr aufnimmt

Die Reichweite des Nachtsichtblitzes entspricht nicht den Erwartungen

1. 4 AA-Batterien können die Nachtsichtfähigkeit der Kamera nicht unterstützen. Bitte installieren Sie 8 Stück AA-Batterien;

2. Bitte überprüfen Sie, ob die Batterien vollständig aufgeladen sind oder die verbleibende Energie ausreicht;
3. „Max Range“ bietet eine bessere IR-Blitzreichweite. Die angegebenen Reichweitenwerte für IR-Blitze basieren auf der Einstellung „Max. Reichweite“. Stellen Sie den Nachtmodus daher auf Max Range ein, um eine bessere Reichweite des Nachtsichtblitzes zu erzielen.
4. Hochwertige wiederaufladbare 1,5-V-NiMH-AA-Batterien können auch eine viel bessere IR-Blitzreichweite bieten; Alkalibatterien können nicht genügend Strom liefern, um den Illuminator nachts durchgehend mit Strom zu versorgen;
5. Um die Genauigkeit und Qualität des Nachtbildes zu gewährleisten, montieren Sie die Kamera bitte in einer dunklen Umgebung ohne offensichtliche Lichtquellen;
6. Eine bestimmte Umgebung (wie Bäume, Mauern, Boden usw.) innerhalb der Blitzreichweite kann Ihnen bessere Nachtbilder liefern; Bitte richten Sie die Kamera nicht auf ein völlig offenes Feld, in dem sich nichts innerhalb des IR-Blitzbereichs befindet, um den Blitz zurückzereflektieren. Es ist, als würde man nachts mit einer Taschenlampe in den Himmel leuchten, man kann einfach nichts sehen; Dasselbe gilt für die Kamera;

Die Kamera sendet keine Fotos per E-Mail

1. Überprüfen Sie die SIM-Karte in einem Telefon auf: Betrieb und Vorhandensein von aktiven Internet- / mobilen Daten, PIN entfernt;
2. Überprüfen Sie die GPRS-Interneteinstellungen der Karte; Wenn die Fehlermeldung zur Netzwerkanmeldung angezeigt wird, vervollständigen Sie diese Einstellungen manuell gemäß dem Handbuch und den Einstellungen, die Sie vom GSM-Betreiber erhalten haben.
3. Überprüfen Sie, ob in den E-Mail-Einstellungen des Absenders der Standardmodus aktiviert ist (mit automatischem Sendeserver der Kamera); Wenn Sie manuelle Einstellungen mit einem persönlichen Konto wünschen, überprüfen Sie, ob diese Einstellungen bei Ihrem E-Mail-Anbieter korrekt sind und ob Sie alle Sicherheitsbeschränkungen in Ihrem E-Mail-Konto entfernt haben.
4. Überprüfen Sie, ob die „Senden an“-E-Mail-Adressen korrekt geschrieben sind, ohne Leerzeichen davor oder danach; Überprüfen und löschen Sie die Telefonnummern im selben Menü, falls vorhanden.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie keine anderen Funktionen im Raum aktiviert haben und schalten Sie diese sofort aus: MMS, Timer, Verzögerung, Zeitraffer, Tagesbericht.
6. Die Aktivierung der MMS-Funktion ohne aktiven MMS-Dienst auf der Karte kann das Versenden von Bildern per MMS und E-Mail blockieren.

Kamera sendet keine Fotos per MMS

1. Überprüfen Sie Ihre SIM-Karte in einem Telefon auf: MMS aktiviert; Senden und empfangen Sie MMS-Nachrichten mit einem anderen Smartphone.
2. Überprüfen Sie die GPRS-Interneteinstellungen der Karte; Wenn die Fehlermeldung zur Netzwerkanmeldung angezeigt wird, vervollständigen Sie diese Einstellungen manuell gemäß dem Handbuch und den Einstellungen, die Sie vom GSM-Betreiber erhalten haben.
3. Überprüfen Sie Ihre MMS-Einstellungen, und wenn es Unterschiede oder Verdachtsmomente gibt, fragen Sie den GSM-Betreiber nach den richtigen Einstellungen und geben Sie die Kamera manuell ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefon-/E-Mail-Nummer im Feld „Senden an“ korrekt ausgefüllt haben.